



AUTOMATISEERITUD HAARATSIGA KONTEINER

Clip.Bin Kinshofer / Bilateral

Kinshoferi süsteem vähendab tuulest põhjustatud pöörlemist, kahepoolne lahendus võimaldab ühe operaatori tööd kabiinist. Korpus, mõõdud ja kasutajaomadused järgivad 3000-liitrist Clip.Bin platvormi.

Põhimõõdud

Näitaja	Kinshofer	Bilateral
Nominaalmaht	3 000 l	3 000 l
Maksimaalne laius	1 764 mm	1 764 mm
Maksimaalne sügavus	1 514 mm	1 514 mm
Konteineri kõrgus	1 475 mm	1 475 mm
Nõrgvee hoidmine	35 l	35 l


Sobiv kasutus

Automatiseeritud kogumisringid · Kahepoolsed tänavad · Tuulised avatud alad



TEHNILINE ÜLEVAADE

Materjal, omadused ja joonis

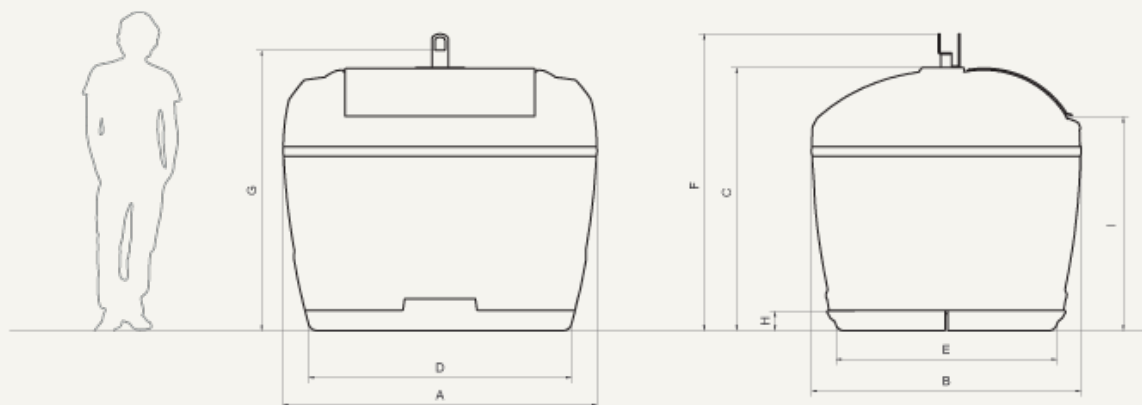

Materjal	Massvärvitud polüetüleenist kompaktne korpus ja kahekihilised tühjendusluugid.
Standardid	UNE-EN 13071-1
Stabiilne tõste	Kinshofer vähendab konteineri pöörlemist ja kõikumist tuules.
Üks operaator	Kahepoolne süsteem toetab automatiseeritud haaramist kabiinist mõlemal teepoolel.
Sama linnaruumi keel	Välisilme sobib kokku Clip.Bin kraana- ja teiste Bin-perekonna lahendustega.

Märkus

Möödud ja omadused on koondatud Formato Verde tootematerjalidest. Tootja võib toodet arendada; hankes kasutatav lõplik konfiguratsioon ja dokumentide versioon tuleb enne tellimist Ringlahendustega kinnitada.