



VERTIKAALTÕSTEGA MAA-ALUNE MONOPLOKK

Under.Bin

Under.Bin peidab jäätmemahu maa alla ning jätab tänavaruumi puhtaks ja läbitavaks. Polüetüleenmahuti, ohutusplatvorm ja 100-liitrine nõrgveemahuti moodustavad lihtsa monoplokksüsteemi.

Põhimõõdud

Näitaja	3 000 l	4 500 l
Kogupikkus	1 665 mm	1 665 mm
Kogulaius	1 665 mm	1 665 mm
Kogukõrgus	2 150 mm	2 835 mm
Kõrgus koos sillutisega	2 180 mm	2 865 mm
Tühimass	275 kg	425 kg
Maksimaalne mass	1 475 kg	2 225 kg

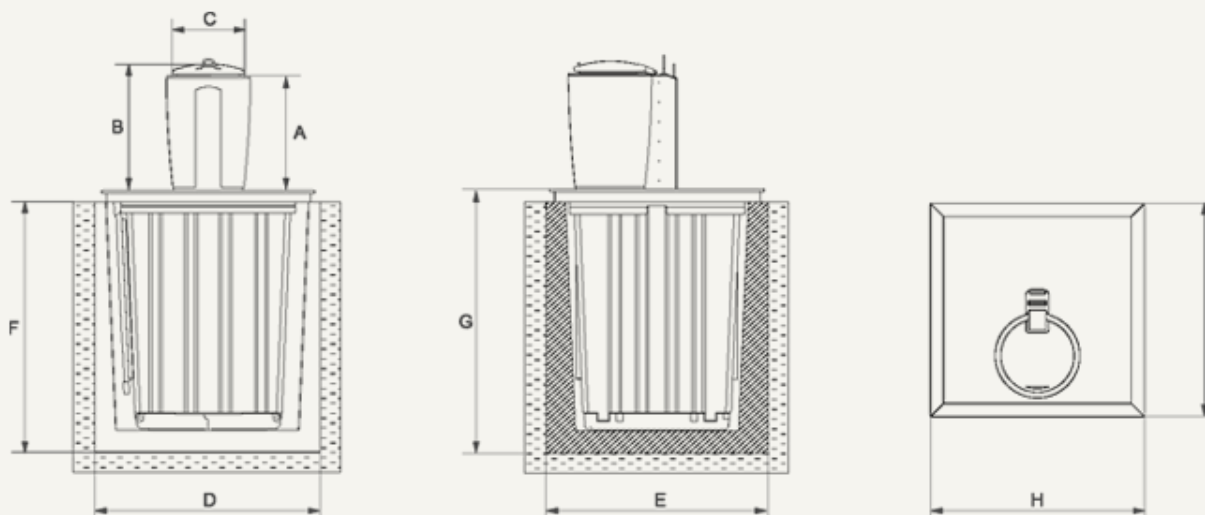
Sobiv kasutus

Ajaloolised linnakeskused · Väljakud ja promenaadid · Tiheda jalakäijaliiklusega alad



TEHNILINE ÜLEVAADE

Materjal, omadused ja joonis

**Materjal**

HDPE maa-alune konteiner, polüetüleenist sisestuspost ning tsingitud terasest käigu- ja ohutusplatvorm.

Standardid

UNE-EN 13071-1 · UNE-EN 13071-2 · EN 206

Ligipääsetav

Kaane avamiskõrgus on 900 mm ja ava läbimõõt 440 mm; Soft Close vähendab sulgumiskiirust.

Ohutu tõste

Ohutusplatvorm sulgeb tõstmise ajal šahti ja jääb jalakäija koormusele vastupidavaks.

Puhas tänavaruum

Jäätmed, lõhn ja visuaalne maht jäävad maa alla; tihendatud kaas piirab vihmavee sissepääsu.

Märkus

Mõõdud ja omadused on koondatud Formato Verde tootematerjalidest. Tootja võib toodet arendada; hankes kasutatav lõplik konfiguratsioon ja dokumentide versioon tuleb enne tellimist Ringlahendustega kinnitada.